


概略図1 石油給湯機・ボイラー(貯湯式・瞬間式)

注)アスベスト使用部位は「給湯機機種別アスベスト使用一覧表」を参照してください。

使用箇所: 缶体上端部と排気経路接続部
 使用目的: シール用(パッキン)
 製造期間: 織布(白石綿100%)のもの
 1971~1987年
 スポンジ(白石綿70~80%)のもの
 1982~2003年

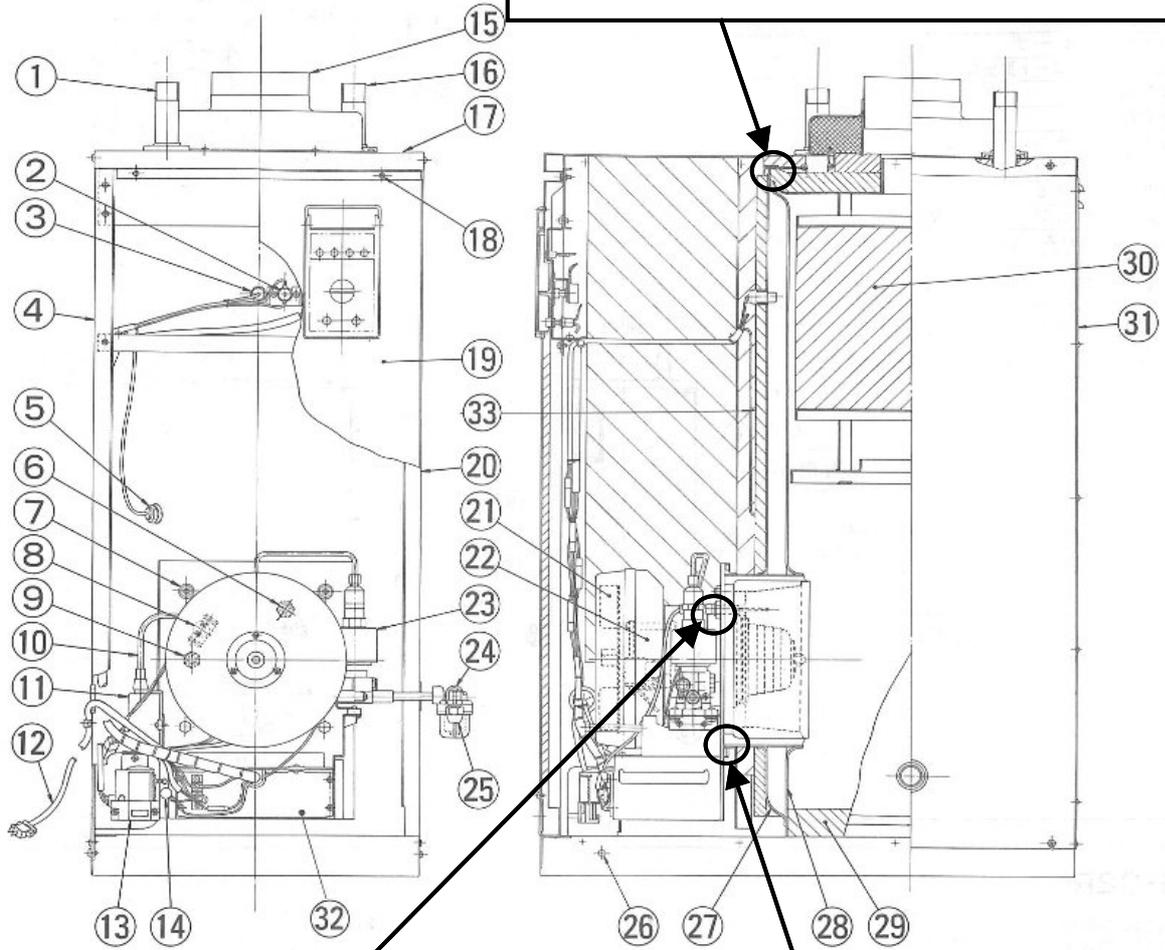

使用箇所: 電極棒部
 使用目的: シール用(パッキン)
 使用形態: ゴム含浸シート(白石綿67%)
 製造期間: 1979~2005年8月

使用箇所: バーナー接続部
 使用目的: シール用(パッキン)
 使用形態: 織布(白石綿100%)
 製造期間: 1982~1984年